


# TORIA 8022

## HOT WELDING MACHINE - HOT AIR & HOT WEDGE

### SICAK HAVA KAYNAK MAKİNESİ

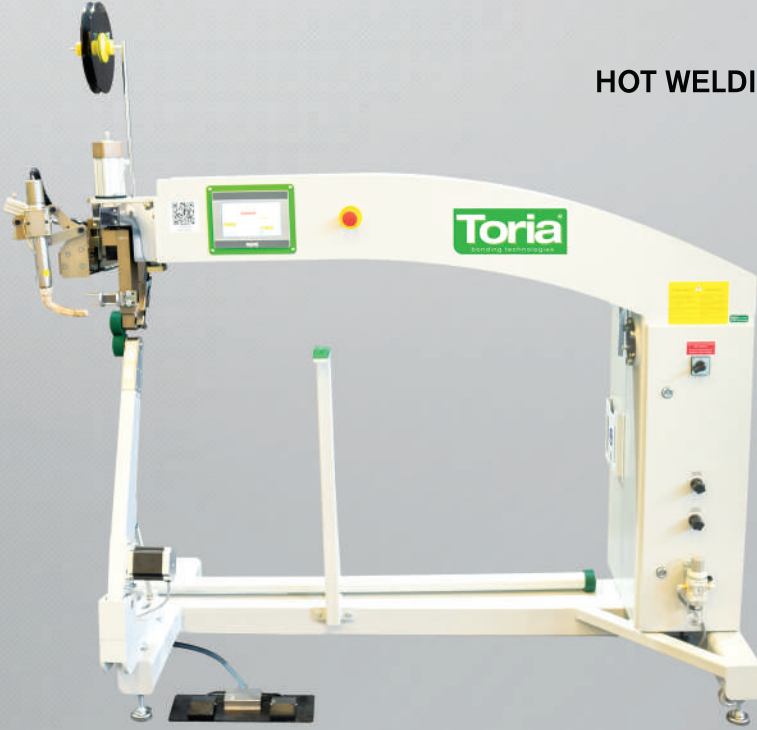

Power	4.100 watt
Voltage	220V-50 Hz
Air Pressure	2-6 bar.
Speed	10 m/min.
Weight	320 kg
Size	700 x 1720 x 1850 mm
Max Temp.	550 °C

## Specifications

- Excellent results on all kinds of fabrics, especially PVC
- Weather and waterproof bonding applications for demanding applications. Three different apparatus that can be adjusted independently of each other; Circle closure, side closure, strip apparatus
- Adjustable multi-program structure thanks to the touch screen, 10 different recipes, each of which speed, temperature and time parameters can be adjusted differently.
- The speed of the lower / upper differentials can be adjusted automatically independently of each other. Adjustable band slots.
- High-tech resistance that can be adjusted up to 550 °C and reacts quickly. Lossless and precise temperature measurement taken by measuring the heat from the air outlet.
- High-tech alarm and information system.
- Digitally visible pressure level on the screen. Easy adaptation to the products thanks to the precisely adjustable pressure setting
- 3 axis adjustable hot air nozzle. Interchangeable pressure wheels and nozzle tip between 25mm-80mm
- The machine is PLC controlled.
- The machine has CE certificate.

- PVC ve türevleri kumaşlar başta olmak üzere, her türlü kumaşa mükemmel sonuç.
- Zorlu uygulamalar için hava ve su geçirmez yapıştırma uygulamaları. Bir birinden bağımsız olarak ayarlanabilen üç farklı aparat ; Daire kapama, yan kapama, şerit aparatı.
- Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlanabilir çoklu program yapısı, Hız, ısı ve zaman parametrelerinin her biri farklı şekilde ayarlanabilen 10 farklı reçete.
- Alt / üst diferansiyellerin hızı bir birinden bağımsız olarak otomatik olarak ayarlanabilir. Ayarlanabilir bant yuvaları.
- 550 °C kadar ayarlanabilen ve hızlı reaksiyon gösteren yüksek teknolojiye rezistans. Havanın çıkışından ısıyı ölçerek alınan kayıpsız ve net sıcaklık ölçümü.
- Yüksek teknolojiye alarm ve bilgilendirme sistemi.
- Dijital olarak ekrandan görülebilir basınç seviyesi. Hassas ayarlanabilir basınç ayarı sayesinde ürünlere kolay adaptasyon.
- 3 eksenle ayarlanabilir sıcak hava nozulu. 25mm-80mm arasında değiştirilebilir baskı tekerleri ve nozul ucu
- Makine plc kontrollüdür.
- Makine CE belgesine sahiptir.

